


XGTL180(5522-12)

外形尺寸 Dimensions

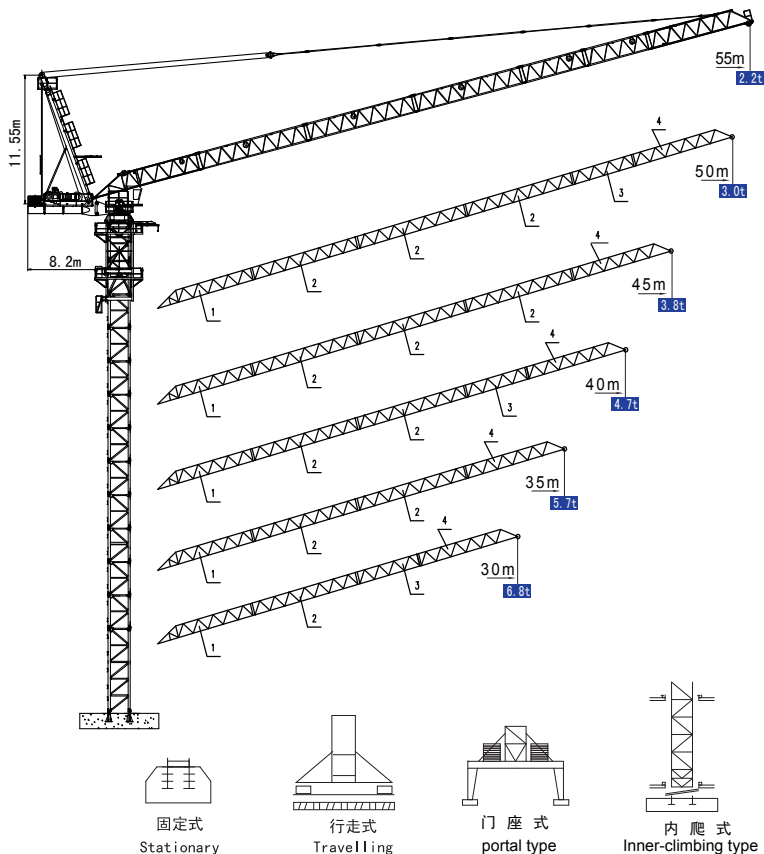


*可变换的其它安装方式同我们协商 Mounting possibilities Consult us


XGTL180(5522-12)

技术状态 Status


臂长55-50m

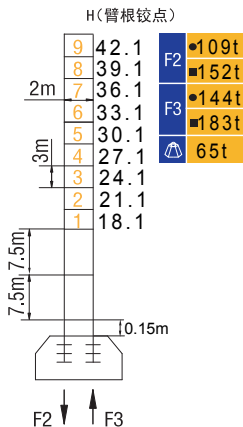

臂长45-40m

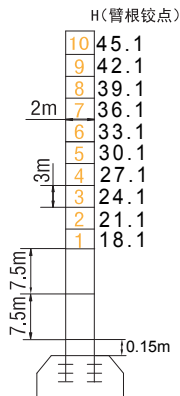

臂长35-30m

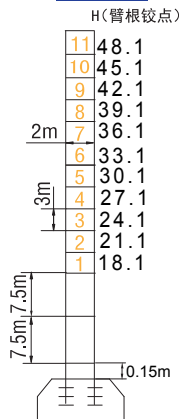


● 工作状态 In service

■ 非工作状态 Out of service

△ 不含平衡重最大臂长最大工作高度时的自重 Without load and ballast with longest jib and maximum height

附着 Anchorages

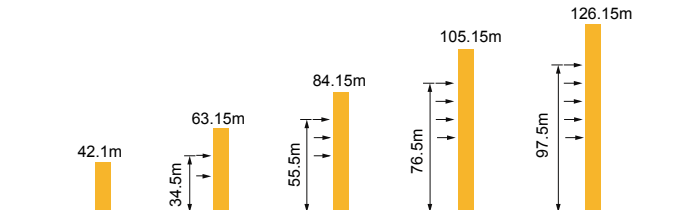

* 如需达到更高的高度，请联系我们！ For greater heights, consult us!

XGTL180(5522-12)

起重特性 Load Diagrams

起重臂长 Jib length	幅度 (m) Range	4.23	15	20	25	30	35	40	45	50	55
61.3m	起重重量 (Kg) Load	6000					5896	4630	3637	2843	2200
起重臂长 Jib length	幅度 (m) Range	3.62	15	20	25	30	35	40	45	50	
55.4m	起重重量 (Kg) Load	6000					5917	4703	3753	3000	
		12000		12000	9216	7067	5505	4324	3410	2700	
起重臂长 Jib length	幅度 (m) Range	3	15	20	25	30	35	40	45		
49.5m	起重重量 (Kg) Load	6000					5835	4688	3800		
		12000		11929	8965	6928	5451	4341	3500		
起重臂长 Jib length	幅度 (m) Range	2.57	15	20	25	30	35	40			
45.4m	起重重量 (Kg) Load	6000					5808	4700			
		12000		11879	8972	6977	5533	4460			
起重臂长 Jib length	幅度 (m) Range	1.96	15	20	25	30	35				
39.5m	起重重量 (Kg) Load	6000					5700				
		12000		11714	8923	7015	5650				
起重臂长 Jib length	幅度 (m) Range	1.53	15	20	25	30					
35.4m	起重重量 (Kg) Load	6000									
		12000		11263	8606	6800					

XGTL180(5522-12)

传动机构 Mechanisms

机构 Mechanisms	图例 Example	机构代号 Model	速度 (m/min) Speed		起重量 Hoist Weight	容绳量(m) Rope Capacity	功率 Power
起升 Hoisting		55LVF30		0/ 41.5	6	600 D 600 *	55kW
				0/ 62	4.5		
				0/ 126	2		
				0/ 21	12		
				0/ 31	9		
				0/ 63	4		
变幅 Trolleying		37DVF40BX	15= / 84= > 3 min				37kW
回转 Slewing		RCV120	0/ 0.7r/min				24 120N.m
电源 Main supply						~ 380 (A 10%) 50Hz	
总功率 (不含顶升和行走) Gross power (excuding top-lifting and travelling)							103kW

* 如需其他传动机构, 请咨询我们! (For more mechanisms optional, Consult us!)