


- Garantia de fábrica
- Certificação nacional
- Padrões de configuração brasileira
- Assistência técnica em todo o Brasil



Atendimento e Suporte aos Clientes: 0800-7708866

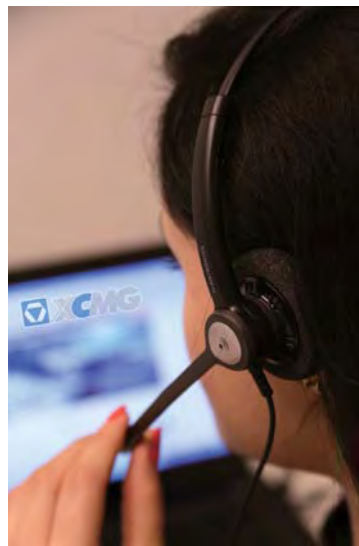

<http://www.xcmgbrasil.com.br/>

Avenida Ladslau Kardos, N°700-Bairro dos Fontes- Guarulhos – SP - Brasil

CEP: 07250-125

E-mail: [contato@xcmgbrasil.com.br](mailto:contato@xcmgbrasil.com.br)

As especificações técnicas estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Caso haja qualquer diferença entre esta descrição e as características da máquina, deve-se prevalecer as característica físicas da máquina.

# CAMINHÃO GUINDASTE BR750



PRODUTO XCMG

Atendimento e Suporte aos Clientes: 0800-7708866

# BR750

## Características do produto



### 1 Desempenho superior de elevação e condução

- Equipado com a lança principal de cinco secções em forma de U, o caminhão tem o desempenho superior de elevação, sendo melhor do que os produtos da mesma tonelagem na indústria.




### 2 A utilização do sistema de controle hidráulico torna a operação mais estável, confiável e confortável

- O caminhão está equipado com o novo sistema de controle hidráulico, o que aumenta a eficiência, melhora o equilíbrio térmico e torna a operação mais confortável e fácil para manutenção. Em termos do sistema de elevação, o óleo de pressão para o freio do guincho é controlado por uma fonte estável de óleo, o que corresponde bem as características de abertura e encerramento da válvula principal, válvula de equilíbrio e freio, a fim de evitar as falhas como tremor, declínio e reverso do guincho.



### 3 Contrapeso de equilíbrio combinado e aparelho de fixação mecânico

Os vários modos de combinação do contrapeso podem ser compatíveis com a carga de eixo nos diversos estados de condução, atendendo as exigências de estrada nas diferentes regiões. O aparelho de fixação aplica a conexão de multi-pontos para melhorar a segurança.



### 4 Aparência nova e Desenho ergonômico

A equipe de design da XCMG é altamente profissional e criou uma aparência renovada. A cabine é luxuosa e espaçosa, porta deslizante com pedal pneumático para facilitar entrada e saída da cabine de operação, equipada com ar condicionado independente tornado o ambiente mais confortável.

### 5 Sistema de direcção de multi-modo e multi-eixo

O sistema recém-desenvolvido de direcção de multi-modo e multi-eixo com o controle de válvula electromagnética e o bloqueio mecânico é de alta confiabilidade e desempenho superior. O modo de comutação manual torna a mudança mais simples e o desempenho mais confiável. Os três modos de direcção, incluindo Menor Ângulo de Curva, Lateral(tipo carangueijo) e Bloqueio do Eixo Traseiro podem atender a utilização na maioria das condições.



## Parâmetros técnicos do caminhão-guindaste BR750

BR750

### Tabela dos parâmetros técnicos principais em movimento

Dados internos, divulgação proibida

| Categoria                  | Item                                       |                                            | Unidade    | Parâmetros |          |
|----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|------------|----------|
| Dimensões Gerais           | Comprimento total do veículo               |                                            | mm         | 14450      |          |
|                            | Largura total do veículo                   |                                            | mm         | 2800       |          |
|                            | Altura total do veículo                    |                                            | mm         | 3850       |          |
|                            | Distância entre eixos                      | Distância entre o primeiro e segundo eixos | mm         | 1500       |          |
|                            |                                            | Distância entre segundo e terceiro eixos   | mm         | 4465       |          |
|                            |                                            | Distância entre o terceiro e quarto eixos  | mm         | 1500       |          |
|                            | Distância entre rodas                      | Roda dianteira                             | mm         | 2380       |          |
| Roda traseira              |                                            | mm                                         | 2300       |            |          |
| Parâmetros de peso         | Peso total em movimento                    |                                            | kg         | 45000      |          |
|                            | Carga de eixos                             | Primeiro e Segundo eixos                   | kg         | 21000      |          |
|                            |                                            | Terceiro e Quarto eixos                    | kg         | 24000      |          |
| Parâmetros de força motriz | Modelo do motor                            |                                            |            | WD615.338  | QSL325   |
|                            | Potência nominal do motor                  |                                            | kw/(r/min) | 276/2200   | 242/2100 |
| Parâmetros de em movimento | velocidade em movimento                    | Velocidade máxima                          | km/h       | 75         |          |
|                            |                                            | Velocidade mínima                          | km/h       | 2.5~3      |          |
|                            | Diâmetro de curva                          | Diâmetro de curva mínima                   | m          | 20         |          |
|                            | Distância mínima ao solo                   |                                            | mm         | 427        |          |
|                            | Ângulo de aproximação                      |                                            | °          | 21         |          |
|                            | Ângulo de saída                            |                                            | °          | 15         |          |
|                            | Distância de freio (velocidade de 30 km/h) |                                            | m          | ≤10        |          |
|                            | O grau maior de escalada                   |                                            | %          | 35         |          |
|                            | Consumo de combustível por cem quilômetros |                                            | L          | 50         |          |

Tabela dos parâmetros técnicos principais do caminhão-guindaste BR750 no estado de operação

| Categoria                              | Item                                                                   |                                                 |                      | Unidade | Parâmetros |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|---------|------------|
| Parâmetros principais de desempenho    | Peso nominal máximo de elevação                                        |                                                 |                      | t       | 75         |
|                                        | Amplitude nominal mínimo                                               |                                                 |                      | m       | 3          |
|                                        | Raio de rotação da parte traseira da plataforma giratória (Contrapeso) |                                                 |                      | mm      | 3470       |
|                                        | Torque máximo de elevação                                              | Lança básica                                    |                      | kN.m    | 2681       |
|                                        |                                                                        | Lança principal mais estendida                  |                      | kN.m    | 1254       |
|                                        | Distância entre as patolas                                             | longitudinal                                    |                      | m       | 6.2        |
|                                        |                                                                        | horizontal                                      |                      | m       | 7.6        |
|                                        | Altura de elevação                                                     | Lança básica                                    |                      | m       | 12.4       |
|                                        |                                                                        | Lança principal mais estendida                  |                      | m       | 45.1       |
|                                        |                                                                        | Lança principal mais estendida + lança auxiliar |                      | m       | 60.6       |
|                                        | Comprimento da lança                                                   | Lança básica                                    |                      | m       | 11.8       |
|                                        |                                                                        | Lança principal mais estendida                  |                      | m       | 45         |
|                                        |                                                                        | Lança principal mais estendida + lança auxiliar |                      | m       | 61         |
| Ângulo de instalação da lança auxiliar |                                                                        |                                                 | °                    | 0、15、30 |            |
| Parâmetros de velocidade de operação   | Tempo de estender da lança                                             | Elevação                                        |                      | s       | 60         |
|                                        | Tempo da actividade telescópica da lança                               | Extensão total                                  |                      | s       | 150        |
|                                        | Velocidade máxima de rotação                                           |                                                 |                      | m/min   | 2          |
|                                        | Tempo da actividade telescópica das patolas                            | Patola horizontal                               | Extensão simultânea  | s       | 30         |
|                                        |                                                                        |                                                 | Contração simultânea | s       | 25         |
|                                        |                                                                        | Patola vertical                                 | Extensão simultânea  | s       | 50         |
|                                        |                                                                        |                                                 | Contração simultânea | s       | 50         |
|                                        | Velocidade de elevação (única corda)                                   | Guincho principal                               | Carga plena          | m/min   | 75         |
|                                        |                                                                        |                                                 | Sem carga            | m/min   | 130        |
|                                        |                                                                        | Guincho auxiliar                                | Carga plena          | m/min   | 98         |
|                                        |                                                                        |                                                 | Sem carga            | m/min   | 108        |
|                                        | Radiação fora da máquina                                               |                                                 |                      | dB（A）   | ≤122       |
|                                        | Posição do motorista                                                   |                                                 |                      | dB（A）   | ≤90        |

Tabela do desempenho de elevação da lança principal do BR750

| Tabela do desempenho da lança principal do BR75KN (Patoia estendida de 7.6m, Contrapeso de 2t) |                                            |                                       |                      |                            |                                       |                      |                             |                                       |                      |                             |                                       |                      |                             |                                       |                      |                             |                                       |                      |                              |                                       |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------------------|------|
| Trabalho lateral e traseiro com a quinta patola; Trabalho de 360° sem a quinta patola          |                                            |                                       |                      |                            |                                       |                      |                             |                                       |                      |                             |                                       |                      |                             |                                       |                      |                             |                                       |                      |                              |                                       |      |
| 11.8                                                                                           |                                            |                                       |                      | 16                         |                                       |                      | 20.1                        |                                       |                      | 26.3                        |                                       |                      | 32.6                        |                                       |                      | 38.8                        |                                       |                      | 45                           |                                       |      |
| Amplitude                                                                                      | Peso de elevação kg                        | Ângulo de elevação da lança principal | Altura de elevação m | Peso de elevação kg        | Ângulo de elevação da lança principal | Altura de elevação m | Peso de elevação kg         | Ângulo de elevação da lança principal | Altura de elevação m | Peso de elevação kg         | Ângulo de elevação da lança principal | Altura de elevação m | Peso de elevação kg         | Ângulo de elevação da lança principal | Altura de elevação m | Peso de elevação kg         | Ângulo de elevação da lança principal | Altura de elevação m | Peso de elevação kg          | Ângulo de elevação da lança principal |      |
| 3                                                                                              | 75000                                      | 70                                    | 12.4                 |                            |                                       |                      |                             |                                       |                      |                             |                                       |                      |                             |                                       |                      |                             |                                       |                      |                              |                                       |      |
| 3.5                                                                                            | 70000                                      | 67                                    | 12.2                 |                            |                                       |                      |                             |                                       |                      |                             |                                       |                      |                             |                                       |                      |                             |                                       |                      |                              |                                       |      |
| 4                                                                                              | 62700                                      | 64                                    | 11.9                 | 51450                      | 72                                    | 16.6                 | 43350                       | 76                                    | 20.9                 |                             |                                       |                      |                             |                                       |                      |                             |                                       |                      |                              |                                       |      |
| 5                                                                                              | 51300                                      | 59                                    | 11.3                 | 45100                      | 68                                    | 16.1                 | 40000                       | 73                                    | 20.6                 | 30850                       | 78                                    | 27.1                 |                             |                                       |                      |                             |                                       |                      |                              |                                       |      |
| 6                                                                                              | 43000                                      | 53                                    | 10.5                 | 39300                      | 64                                    | 15.6                 | 35500                       | 70                                    | 20.2                 | 27950                       | 76                                    | 26.8                 |                             |                                       |                      |                             |                                       |                      |                              |                                       |      |
| 7                                                                                              | 30700                                      | 46                                    | 9.5                  | 29900                      | 60                                    | 15                   | 29500                       | 67                                    | 19.7                 | 25480                       | 73                                    | 26.5                 | 20350                       | 77                                    | 33.1                 |                             |                                       |                      |                              |                                       |      |
| 8                                                                                              | 23500                                      | 38                                    | 8.2                  | 22800                      | 56                                    | 14.3                 | 22400                       | 64                                    | 19.2                 | 22750                       | 71                                    | 26.1                 | 18450                       | 75                                    | 32.8                 | 14700                       | 79                                    | 39.2                 |                              |                                       |      |
| 9                                                                                              | 18700                                      | 28                                    | 6.4                  | 18100                      | 51                                    | 13.5                 | 17800                       | 61                                    | 18.6                 | 18800                       | 69                                    | 25.7                 | 16850                       | 74                                    | 32.4                 | 14500                       | 77                                    | 39                   |                              |                                       |      |
| 10                                                                                             |                                            |                                       |                      | 14800                      | 46                                    | 12.5                 | 14400                       | 57                                    | 17.9                 | 15400                       | 66                                    | 25.2                 | 15200                       | 72                                    | 32.1                 | 13700                       | 75                                    | 38.7                 | 10300                        | 78                                    | 45.1 |
| 12                                                                                             |                                            |                                       |                      | 10400                      | 34                                    | 9.7                  | 10100                       | 50                                    | 16.3                 | 10900                       | 61                                    | 24.1                 | 11500                       | 68                                    | 31.2                 | 11700                       | 72                                    | 38                   | 9400                         | 76                                    | 44.5 |
| 14                                                                                             |                                            |                                       |                      |                            |                                       |                      |                             |                                       |                      | 8000                        | 56                                    | 22.7                 | 8600                        | 64                                    | 30.2                 | 8900                        | 69                                    | 37.1                 | 8550                         | 73                                    | 43.9 |
| 16                                                                                             |                                            |                                       |                      |                            |                                       |                      |                             |                                       |                      | 6000                        | 50                                    | 21                   | 6500                        | 60                                    | 29                   | 6800                        | 66                                    | 36.2                 | 7100                         | 70                                    | 43   |
| 18                                                                                             |                                            |                                       |                      |                            |                                       |                      |                             |                                       |                      | 4500                        | 44                                    | 19                   | 5000                        | 56                                    | 27.6                 | 5300                        | 62                                    | 35.1                 | 5600                         | 67                                    | 42.1 |
| 20                                                                                             |                                            |                                       |                      |                            |                                       |                      |                             |                                       |                      | 3400                        | 37                                    | 16.4                 | 3900                        | 51                                    | 25.9                 | 4200                        | 59                                    | 33.8                 | 4500                         | 64                                    | 41.1 |
| 22                                                                                             |                                            |                                       |                      |                            |                                       |                      |                             |                                       |                      | 2600                        | 28                                    | 12.8                 | 3000                        | 46                                    | 23.9                 | 3300                        | 55                                    | 32.3                 | 3600                         | 61                                    | 39.9 |
| 24                                                                                             |                                            |                                       |                      |                            |                                       |                      |                             |                                       |                      |                             |                                       |                      | 2300                        | 41                                    | 21.6                 | 2600                        | 51                                    | 30.7                 | 2900                         | 58                                    | 38.6 |
| 26                                                                                             |                                            |                                       |                      |                            |                                       |                      |                             |                                       |                      |                             |                                       |                      | 1800                        | 34                                    | 18.7                 | 2100                        | 47                                    | 28.7                 | 2300                         | 55                                    | 37.1 |
| 28                                                                                             |                                            |                                       |                      |                            |                                       |                      |                             |                                       |                      |                             |                                       |                      |                             |                                       |                      | 1600                        | 43                                    | 26.5                 | 1800                         | 52                                    | 35.4 |
| 30                                                                                             |                                            |                                       |                      |                            |                                       |                      |                             |                                       |                      |                             |                                       |                      |                             |                                       |                      | 1200                        | 38                                    | 23.9                 | 1400                         | 48                                    | 33.5 |
| 32                                                                                             |                                            |                                       |                      |                            |                                       |                      |                             |                                       |                      |                             |                                       |                      |                             |                                       |                      |                             |                                       |                      | 1000                         | 45                                    | 31.4 |
| 34                                                                                             |                                            |                                       |                      |                            |                                       |                      |                             |                                       |                      |                             |                                       |                      |                             |                                       |                      |                             |                                       |                      | 700                          | 41                                    | 28.9 |
| 36                                                                                             |                                            |                                       |                      |                            |                                       |                      |                             |                                       |                      |                             |                                       |                      |                             |                                       |                      |                             |                                       |                      | 500                          | 36                                    | 26.1 |
| combinação telescópica                                                                         | Extensão do cilindro I 0%                  |                                       |                      | Extensão do cilindro I 50% |                                       |                      | Extensão do cilindro I 100% |                                       |                      | Extensão do cilindro I 100% |                                       |                      | Extensão do cilindro I 100% |                                       |                      | Extensão do cilindro I 100% |                                       |                      | Extensão do cilindro I 100%  |                                       |      |
|                                                                                                | Extensão do cilindro II 0%                 |                                       |                      | Extensão do cilindro II 0% |                                       |                      | Extensão do cilindro II 0%  |                                       |                      | Extensão do cilindro II 25% |                                       |                      | Extensão do cilindro II 50% |                                       |                      | Extensão do cilindro II 75% |                                       |                      | Extensão do cilindro II 100% |                                       |      |
| Vezes de ampliação                                                                             | 12                                         |                                       |                      | 9                          |                                       |                      | 8                           |                                       |                      | 6                           |                                       |                      | 4                           |                                       |                      | 3                           |                                       |                      | 3                            |                                       |      |
| Peso do gancho                                                                                 | Gancho principal: 616    Gancho médio: 370 |                                       |                      |                            |                                       |                      |                             |                                       |                      |                             |                                       |                      |                             |                                       |                      |                             |                                       |                      |                              |                                       |      |



Tabela do desempenho de elevação da lança principal do BR750

| Contrapeso de 2t, extensão total de 7.6m, a lança fica no lugar lateral ou traseiro do caminhão sem a quinta patola de sustentação; o veículo vai fazer a rotação de 360ºdepois da quinta patola ser levantada |                  |           |                    |                  |           |                    |                  |           |                    |                  |           |                    |                  |           |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|--------------------|------------------|-----------|--------------------|------------------|-----------|--------------------|------------------|-----------|--------------------|------------------|-----------|--------------------|--------------------|
| Comprimento da lança principal                                                                                                                                                                                 |                  | 45m       |                    |                  |           |                    |                  |           |                    |                  |           |                    |                  |           |                    |                    |
| Comprimento da lança auxiliar                                                                                                                                                                                  |                  | 9.5m      |                    |                  |           |                    | 16m              |           |                    |                  |           | 16m                |                  |           |                    |                    |
| Ângulo de instalação da lança auxiliar                                                                                                                                                                         |                  | 0         |                    |                  | 15        |                    |                  | 30        |                    |                  | 0         |                    |                  | 15        |                    |                    |
| Ângulo de elevação da lança principal auxiliar                                                                                                                                                                 | Peso de elevação | Amplitude | Altura de elevação | Peso de elevação | Amplitude | Altura de elevação | Peso de elevação | Amplitude | Altura de elevação | Peso de elevação | Amplitude | Altura de elevação | Peso de elevação | Amplitude | Altura de elevação | Altura de elevação |
| 78°                                                                                                                                                                                                            | 4200             | 12.8      | 54.1               | 3000             | 14.8      | 53.2               | 2500             | 16.6      | 51.9               | 2500             | 15.0      | 60.2               | 1500             | 18.6      | 58.7               | 56.3               |
| 75°                                                                                                                                                                                                            | 3800             | 15.5      | 53.1               | 2700             | 17.5      | 52.2               | 2400             | 19.2      | 50.8               | 2100             | 18.0      | 59.1               | 1300             | 21.5      | 57.4               | 54.8               |
| 72°                                                                                                                                                                                                            | 3400             | 18.2      | 52.0               | 2500             | 20.2      | 51.0               | 2300             | 21.8      | 49.5               | 1900             | 21.0      | 57.9               | 1200             | 24.4      | 56.0               | 53.3               |
| 70°                                                                                                                                                                                                            | 3000             | 20.0      | 51.2               | 2300             | 21.9      | 50.1               | 2200             | 23.4      | 48.5               | 1800             | 23.0      | 56.9               | 1200             | 26.3      | 54.9               | 52.1               |
| 65°                                                                                                                                                                                                            | 2400             | 24.2      | 48.9               | 2100             | 26.0      | 47.6               | 1900             | 27.5      | 45.9               | 1600             | 27.8      | 54.4               | 1000             | 30.9      | 52.1               | 49.1               |
| 60°                                                                                                                                                                                                            | 1900             | 28.3      | 46.2               | 1700             | 30.0      | 44.8               | 1600             | 31.3      | 43.0               | 1200             | 32.3      | 51.4               | 900              | 35.2      | 48.8               | 45.6               |
| 55°                                                                                                                                                                                                            | 1200             | 32.2      | 43.2               | 1000             | 33.7      | 41.7               | 900              | 34.8      | 39.8               | 700              | 36.6      | 48.0               | 700              | 39.3      | 45.2               | 41.8               |
| 50°                                                                                                                                                                                                            | 600              | 35.7      | 39.9               | 500              | 37.1      | 38.3               | 500              | 38.1      | 36.3               |                  |           |                    |                  |           |                    |                    |

|                                                                                                                                                                                                                |                  |              |                        |          |                  |          |                            |              |                  |              |                                    |          |                  |              |                        |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------------------|----------|------------------|----------|----------------------------|--------------|------------------|--------------|------------------------------------|----------|------------------|--------------|------------------------|----------------------|
| Contrapeso de 5t, extensão total de 7.6m, a lança fica no lugar lateral ou traseiro do caminhão sem a quinta patola de sustentação; o veículo vai fazer a rotação de 360ºdepois da quinta patola ser levantada |                  |              |                        |          |                  |          |                            |              |                  |              |                                    |          |                  |              |                        |                      |
| Comprimento da lança principal                                                                                                                                                                                 |                  | 45m          |                        |          |                  |          |                            |              |                  |              |                                    |          |                  |              |                        |                      |
| Comprimento da lança auxiliar                                                                                                                                                                                  |                  | 9. 5m        |                        |          |                  |          | 16m                        |              |                  |              |                                    | 16m      |                  |              |                        |                      |
| Ângulo de instalação da lança                                                                                                                                                                                  |                  | 0            |                        |          | 15               |          |                            | 30           |                  |              | 0                                  |          |                  | 15           |                        |                      |
| Ângulo de elevação da lança principal auxiliar                                                                                                                                                                 | Peso de elevação | eleva<br>ção | Amplitude<br>Altura de | elevação | Peso de elevação | elevação | Amplit<br>ude<br>Altura de | eleva<br>ção | Peso de elevação | elevaçã<br>o | Amp<br>litud<br>e<br>Altur<br>a de | elevação | Peso de elevação | eleva<br>ção | Amplitude<br>Altura de | Peso de elevaçã<br>o |
| 78°                                                                                                                                                                                                            | 4200             | 12.8         | 54.1                   | 3000     | 14.8             | 53.2     | 2500                       | 16.6         | 51.9             | 2500         | 15.0                               | 60.2     | 1500             | 18.6         | 58.7                   | 21.6                 |
| 75°                                                                                                                                                                                                            | 3800             | 15.5         | 53.1                   | 2700     | 17.5             | 52.2     | 2400                       | 19.2         | 50.8             | 2100         | 18.0                               | 59.1     | 1300             | 21.5         | 57.4                   | 24.5                 |
| 72°                                                                                                                                                                                                            | 3400             | 18.2         | 52.0                   | 2500     | 20.2             | 51.0     | 2300                       | 21.8         | 49.5             | 1900         | 21.0                               | 57.9     | 1200             | 24.4         | 56.0                   | 27.2                 |
| 70°                                                                                                                                                                                                            | 3000             | 20.0         | 51.2                   | 2300     | 21.9             | 50.1     | 2200                       | 23.4         | 48.5             | 1800         | 23.0                               | 56.9     | 1200             | 26.3         | 54.9                   | 29.0                 |
| 65°                                                                                                                                                                                                            | 2400             | 24.2         | 48.9                   | 2100     | 26.0             | 47.6     | 1900                       | 27.5         | 45.9             | 1600         | 27.8                               | 54.4     | 1000             | 30.9         | 52.1                   | 33.3                 |
| 60°                                                                                                                                                                                                            | 1980             | 28.3         | 46.2                   | 1700     | 30.0             | 44.8     | 1600                       | 31.3         | 43.0             | 1200         | 32.3                               | 51.4     | 900              | 35.2         | 48.8                   | 37.4                 |
| 55°                                                                                                                                                                                                            | 1200             | 32.2         | 43.2                   | 1000     | 33.7             | 41.7     | 900                        | 34.8         | 39.8             | 850          | 36.6                               | 48.0     | 700              | 39.3         | 45.2                   | 41.1                 |
| 50°                                                                                                                                                                                                            | 600              | 35.7         | 39.9                   | 500      | 37.1             | 38.3     | 500                        | 38.1         | 36.3             | 500          | 40.5                               | 44.3     | 400              | 43.0         | 41.3                   |                      |

| Contrapeso de 7.35t, extensão total de 7.6m, a lança fica no lugar lateral ou traseiro do caminhão sem a quinta patola de sustentação; o veículo vai fazer a rotação de 360°depois da quinta patola ser levantada |         |              |                        |                        |         |              |                        |         |              |                        |         |              |                        |         |              |         |              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|------------------------|------------------------|---------|--------------|------------------------|---------|--------------|------------------------|---------|--------------|------------------------|---------|--------------|---------|--------------|--|
| Comprimento da lança principal                                                                                                                                                                                    | 45m     |              |                        |                        |         |              |                        |         |              |                        |         |              |                        |         |              |         |              |  |
| Comprimento da lança auxiliar                                                                                                                                                                                     | 9. 5m   |              |                        |                        |         |              |                        |         |              | 16m                    |         |              |                        |         |              |         |              |  |
| Ângulo de instalação da lança auxiliar                                                                                                                                                                            | 0       |              |                        | 15                     |         |              | 30                     |         |              | 0                      |         |              | 15                     |         |              | 30      |              |  |
| Ângulo de elevação da lança principal auxiliar                                                                                                                                                                    | Peso de | eleva<br>ção | Amplitude<br>Altura de | Amplitude<br>Altura de | Peso de | eleva<br>ção | Amplitude<br>Altura de | Peso de | eleva<br>ção | Amplitude<br>Altura de | Peso de | eleva<br>ção | Amplitude<br>Altura de | Peso de | eleva<br>ção | Peso de | eleva<br>ção |  |
| 78°                                                                                                                                                                                                               | 4200    | 12.8         | 54.1                   | 3000                   | 14.8    | 53.2         | 2500                   | 16.6    | 51.9         | 15.0                   | 2500    | 18.6         | 58.7                   | 1200    | 21.6         | 56.3    |              |  |
| 75°                                                                                                                                                                                                               | 3800    | 15.5         | 53.1                   | 2700                   | 17.5    | 52.2         | 2400                   | 19.2    | 50.8         | 18.0                   | 2100    | 21.5         | 57.4                   | 1100    | 24.5         | 54.8    |              |  |
| 72°                                                                                                                                                                                                               | 3400    | 18.2         | 52.0                   | 2500                   | 20.2    | 51.0         | 2300                   | 21.8    | 49.5         | 21.0                   | 1900    | 24.4         | 56.0                   | 1000    | 27.2         | 53.3    |              |  |
| 70°                                                                                                                                                                                                               | 3000    | 20.0         | 51.2                   | 2300                   | 21.9    | 50.1         | 2200                   | 23.4    | 48.5         | 23.0                   | 1800    | 26.3         | 54.9                   | 950     | 29.0         | 52.1    |              |  |
| 65°                                                                                                                                                                                                               | 2400    | 24.2         | 48.9                   | 2100                   | 26.0    | 47.6         | 1900                   | 27.5    | 45.9         | 27.8                   | 1600    | 30.9         | 52.1                   | 850     | 33.3         | 49.1    |              |  |

Nota:

- (1) A unidade do comprimento e amplitude da lança na tabela: m, a unidade de peso: t, unidade de ângulo de elevação: °
- (2) O peso de elevação da tabela é o peso nominal de elevação que inclui o peso do gancho e cordame
- (3) O caminhão é permitido a operar apenas no vento abaixo de quinto grau





**Responsibility, Credibility, World**  
**Responsabilidade, Credibilidade, Mundo**



**Service Philosophy**  
**Filosofia do serviço**  
Customers' satisfaction is our eternal pursuit  
Satisfação do cliente é a nossa eterna busca

**Service Promise**  
**Compromisso do serviço**  
Free supply and of technology consulting service, and free phone service concerning technical issues  
Fornecimento gratuito de serviço de consultoria de tecnologia e serviço de ATENDIMENTO AO CLIENTE sobre questões técnicas  
Free customized service for key projects  
Fornece gratuitamente atendimento personalizado EM FORMA DE CONSULTORIA para projectos-chave  
Free training for customers' operational and maintenance personnel  
Fornece treinamento gratuito para o pessoal de operação e manutenção dos clientes  
Free implementation of 250h, 500h, and 1000h maintenance services (Customers provide materials)  
Implementação livre de serviços de manutenção de 250h, 500h, 1000h (clientes fornecer materiais)

