

NPS 75 (150 PS)
ISUZU ELF NKR 55 LWB
ISUZU NHR 55 CC/CO (100 PS) 4 ban
ISUZU ELF NKR 55 L
ELF NKR 55 100 PS
NEW ISUZU ELF NKR 71 125 PS




Di dukung dengan Mesin 4HK1-TCN, Direct Injection, OHC, Intercooled Turbo 150 PS/ 2006 RPM, 5.193 cc handling 4 x 4, Isuzu NPS 75 mampu di segala medan. Sangat cocok untuk kebutuhan di pertambangan ataupun perkebunan yang membutuhkan tenaga penggerak 4 x 4.

SPESIFIKASI ISUZU NPS 75 (150 PS) :

DIMENSI / DIMENSION (mm)	NPS 75
Panjang / Overall Length (OAL)	5,985
Lebar / Overall Width (OW)	2,040
Tinggi / Overall Height (OH)	2,455
Jarak Sumbu / Wheel Base (WB)	3,365
Tinggi Min dari Tanah / Min.Clearence (HH)	120
Jarak Pijak Depan / Front Tread (AW)	1,680
Jarak Pijak Belakang / Rear Tread (CW)	1,650
MESIN / ENGINE	
Model	4HK1-TCN
Diameter x Langkah / Bore x Stroke (mm)	115 x 125


Isi Silinder / Piston Dispalcement (cc)	5,193
Tenaga / Maximum Power (PS/rpm)	150 / 2,600
Torsi / Maximum Torque (Kgm/rpm)	41 / 1,500 - 2,600
TRANSMISI / TRANSMISSION	
Model	MYT-5T
Perbandinagan Gigi / Gear Ratio	
1st	5,315
2nd	3,053
3rd	1,655
4th	1,000
5th	0,721
Rev.	5,068
Perbandingan Gigi Akhir / Final Gear Ratio	5,125
REM / BRAKE	
Rem Utama / Service Brake	Hydraulic, Dual Circuit
Rem Tangan / Parking Brake	Mekanisme Mounted
Sistem Pengereman Gas Buang / Exhaust Brake	Ada
SUSPENSI / SUSPENSION	
Depan / Front	Semi elliptical Leafsring
Belakang / Rear	
RODA / TYRE	
Depan / Front	Single, 7.50 - 16 - 10L
Belakang / Rear	Double, 7.50 - 16 - 10L
Velg / Disc Wheel Size	16 x 6GS - 127
LAIN-LAIN / OTHERS	
Kap. Tangki / Feul Tank Capacity (Ltr)	100
Radius Putar / Min.Turning Radius (m)	7.2
Daya Tanjakan / Max. Gradeability (%)	30
Kecepatan Maksimum / Max. Speed	110
Aki / Accu (V - AH)	12 - 65 x 2
Alternator (V - A)	24 - 50



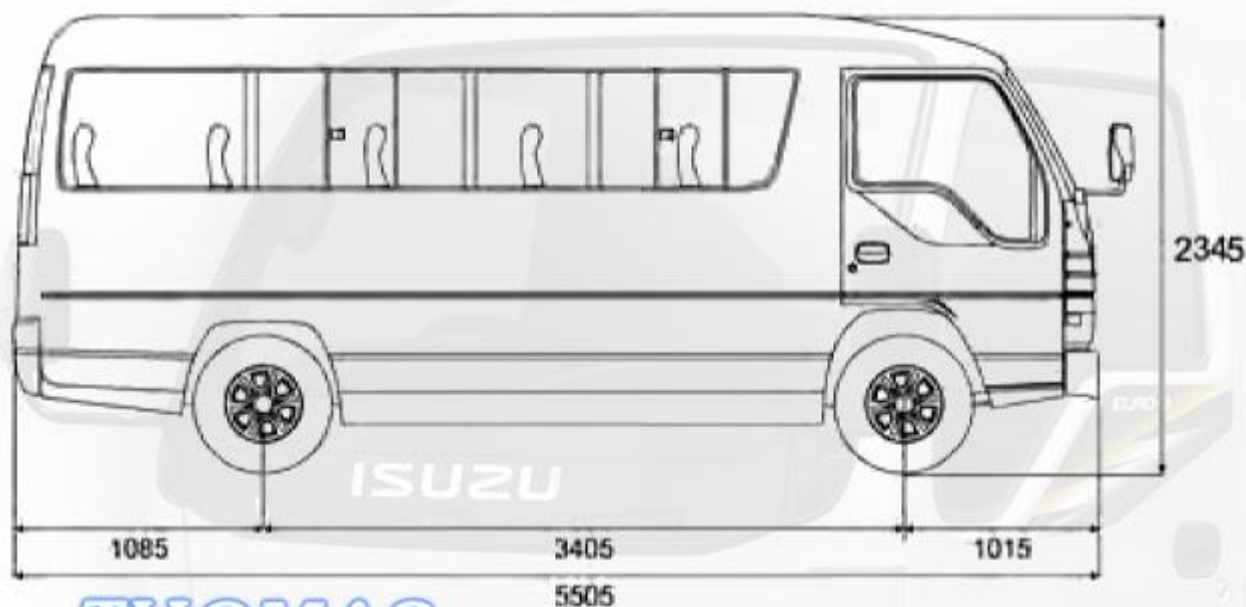

THOMAS

0813 8697 2414, 0878 7431 1000, 021 - 9366 7705

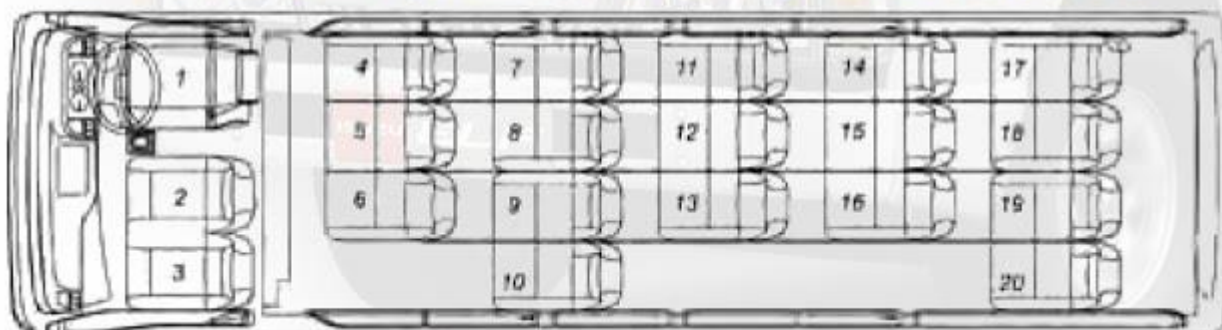

Isuzu ELF NKR 55 LWB C/O (Long Chassis) MIKROBUS/ 100 PS/ 2800 cc/ 4 Ban. Karoseri: Mikrobus/ Ambulance dll. Paling irit bahan bakar, No.1 dikelasnya, Mesin tangguh & handal, perawatan mudah.

SPESIFIKASI ISUZU ELF NKR 55 LWB

DIMENSI / DIMENSION (mm)	NKR 55 LWB
Panjang / Overall Length (OAL)	5,505
Lebar / Overall Width (OW)	1,695
Tinggi / Overall Height (OH)	2,095
Jarak Sumbu / Wheel Base (WB)	3,405
Tinggi Min dari Tanah / Min.Clearence (HH)	190
Jarak Pijak Depan / Front Tread (AW)	1,395
Jarak Pijak Belakang / Rear Tread (CW)	1,385
MESIN / ENGINE	
Model	4JB1-TC
Diameter x Langkah / Bore x Stroke (mm)	93 x 102

Isi Silinder / Piston Dispalcement (cc)	2,771
Tenaga / Maximum Power (PS/rpm)	101 / 3,400
Torsi / Maximum Torque (Kgm/rpm)	22,5 / 2,000 - 3,200
TRANSMISI / TRANSMISSION	
Model	MSB5M
Perbandinagan Gigi / Gear Ratio	
1st	5,594
2nd	2,814
3rd	1,660
4th	1,000
5th	0,794
Rev.	5,334
Perbandingan Gigi Akhir / Final Gear Ratio	5,857
REM / BRAKE	
Rem Utama / Service Brake	Hydraulic, Saluran ganda dengan vacuum booster
Rem Tangan / Parking Brake	Mekanisme Expanding di transmisi belakang
Sistem Pengereman Gas Buang / Exhaust Brake	Ada
SUSPENSI / SUSPENSION	
Depan / Front	Semi elliptical, laminated leaf spring dengan shock absorber berdaya ganda
Belakang / Rear	
RODA / TYRE	
Depan / Front	Single, 225/70 R15C
Belakang / Rear	Single, 225/70 R15C
Velg / Disc Wheel Size	7 JJ x 15
LAIN-LAIN / OTHERS	
Kap. Tangki / Feul Tank Capacity (Ltr)	75
Radius Putar / Min.Turning Radius (m)	7.7
Daya Tanjakan / Max. Gradeability (%)	40
Kecepatan Maksimum / Max. Speed	102
Aki / Accu (V - AH)	12 - 75
Alternator (V - A)	12 - 60
Power Steering	Ada
Kabin Jungkit / Tilt Cabin	Tidak Ada
Kamera Mundur / Reverse Parking Camera	Ada
Radio / CD / MP3	Ada
Sabuk Pengaman tipe Otomatis / Retractable Safety Belt	Ada

THOMAS
0813 8697 2414
0878 7431 1000
021 - 9366 7705

EFISIEN & TANGGUH



ISUZU

NHR 55 100PS
INTERCOOLER

Small icons of different Isuzu truck models are shown at the bottom left.



THOMAS
0813 8697 2414
0878 7431 1000
021 - 9366 7705

ISUZU

ELF
NHR 55
100PS

THICK COOL

ISUZU NHR 55 CC/CO (100 PS) 4 ban

Paling irit di kelasnya Power steering – Sistem kemudi sudah dilengkapi Power Steering sehingga mengemudi menjadi lebih nyaman dan hemat pemakaian bahan bakar

SPESIFIKASI ISUZU ELF NHR 55 100 PS :

DIMENSI / DIMENSION (mm)	NHR 55
Panjang / Overall Length (OAL)	4,590
Lebar / Overall Width (OW)	1,695
Tinggi / Oerall Height (OH)	2,095
Jarak Sumbu / Wheel Base (WB)	2,490
Tinggi Min dari Tanah / Min.Cleareance (HH)	190
Jarak Pijak Depan / Front Tread (AW)	1,395
Jarak Pijak Belakang / Rear Tread (CW)	1,375
MESIN / ENGINE	
Model	4JB1-TC
Diameter x Langkah / Bore x Stroke (mm)	93 x 102
Isi Silinder / Piston Displacement (cc)	2,771
Tenaga / Maximum Power (PS/rpm)	101 / 3,400
Torsi / Maximum Torque (Kgm/rpm)	22,5 / 2,000 - 3,200
TRANSMISI / TRANSMISSION	
Model	MSB5M
Perbandinagan Gigi / Gear Ratio	
1st	5,016
2nd	2,672
3rd	1,585
4th	1,000
5th	0,770
Rev.	4,783
Perbandingan Gigi Akhir / Final Gear Ratio	4,875
REM / BRAKE	
Rem Utama / Service Brake	Hydraulic, Saluran ganda dengan vacuum booster
Rem Tangan / Parking Brake	Mekanisme Expanding di transmisi belakang
Sistem Pengereman Gas Buang / Exhaust Brake	Tidak Ada
SUSPENSI / SUSPENSION	
Depan / Front	Semi elliptical, laminated leaf spring dengan shock absorber berdaya ganda
Belakang / Rear	
RODA / TYRE	
Depan / Front	Single, 7.50 - 15 - 10PR
Belakang / Rear	Single, 7.50 - 15 - 10PR
Velg / Disc Wheel Size	5.5K x 15
LAIN-LAIN / OTHERS	
Kap. Tangki / Feul Tank Capacity (Ltr)	75
Radius Putar / Min.Turning Radius (m)	5.4
Daya Tanjakan / Max. Gradeability (%)	36
Kecepatan Maksimum / Max. Speed	132
Aki / Accu (V - AH)	12 - 75
Alternator (V - A)	12 - 60

Power Steering	Ada
Kabin Jungkit / Tilt Cabin	Tidak Ada
Kamera Mundur / Reverse Parking Camera	Ada
Radio / CD / MP3	Ada
Sabuk Pengaman tipe Otomatis / Retractable Safety Belt	Ada



Paling irit di kelasnya

Power steering

Pas tenaganya, pas muatannya

- Sistem kemudi sudah dilengkapi Power Steering sehingga mengemudi menjadi lebih nyaman dan hematpemakaian bahan bakar
- Sistem rem gas buang (Exhaust Brake)
- Kabin jungkit (Tilt Cabin)

SPESIFIKASI ISUZU ELF NKR 55 L

DIMENSI / DIMENSION (mm)	NKR 55 L
Panjang / Overall Length (OAL)	5,830
Lebar / Overall Width (OW)	1,860
Tinggi / Oerall Height (OH)	2,120
Jarak Sumbu / Wheel Base (WB)	3,360
Tinggi Min dari Tanah / Min.Cleareance (HH)	200
Jarak Pijak Depan / Front Tread (AW)	1,400
Jarak Pijak Belakang / Rear Tread (CW)	1,425
MESIN / ENGINE	
Model	4JB1-TC
Diameter x Langkah / Bore x Stroke (mm)	93 x 102
Isi Silinder / Piston Dispalcement (cc)	2,771
Tenaga / Maximum Power (PS/rpm)	101 / 3,400
Torsi / Maximum Torque (Kgm/rpm)	22,5 / 2,000 - 3,200
TRANSMISI / TRANSMISSION	
Model	MSB5M
Perbandinagan Gigi / Gear Ratio	
1st	5,594
2nd	2,814
3rd	1,660
4th	1,000
5th	0,794
Rev.	5,334
Perbandingan Gigi Akhir / Final Gear Ratio	5,857
REM / BRAKE	
Rem Utama / Service Brake	Hydraulic, Saluran ganda dengan vacuum booster
Rem Tangan / Parking Brake	Mekanisme Expanding di transmisi belakang
Sistem Pengereman Gas Buang / Exhaust Brake	Ada
SUSPENSI / SUSPENSION	
Depan / Front	Semi elliptical, laminated leaf spring dengan shock absorber berdaya ganda
Belakang / Rear	
RODA / TYRE	
Depan / Front	Single, 7.50 - 16 - 14PR
Belakang / Rear	Double, 7.50 - 16 - 14PR
Velg / Disc Wheel Size	6.00 GS x 16
LAIN-LAIN / OTHERS	
Kap. Tangki / Feul Tank Capacity (Ltr)	100
Radius Putar / Min.Turning Radius (m)	7
Daya Tanjakan / Max. Gradeability (%)	25
Kecepatan Maksimum / Max. Speed	125
Aki / Accu (V - AH)	12 - 75
Alternator (V - A)	12 - 60

Power Steering	Ada
Kabin Jungkit / Tilt Cabin	Ada
Kamera Mundur / Reverse Parking Camera	Ada
Radio / CD / MP3	Ada
Sabuk Pengaman tipe Otomatis / Retractable Safety Belt	Ada



Paling irit di kelasnya

Power steering

Pas tenaganya, pas muatannya

- Sistem kemudi sudah dilengkapi Power Steering sehingga mengemudi menjadi lebih nyaman dan hemat pemakaian bahan bakar
- Sistem rem gas buang (Exhaust Brake)
- Kabin jungkit (Tilt Cabin)

SPESIFIKASI ISUZU ELF NKR 55 100 PS :

DIMENSI / DIMENSION (mm)	NKR 55
Panjang / Overall Length (OAL)	4,590
Lebar / Overall Width (OW)	1,695
Tinggi / Oerall Height (OH)	2,095
Jarak Sumbu / Wheel Base (WB)	2,490
Tinggi Min dari Tanah / Min.Cleareance (HH)	190
Jarak Pijak Depan / Front Tread (AW)	1,395
Jarak Pijak Belakang / Rear Tread (CW)	1,375
MESIN / ENGINE	
Model	4JB1-TC
Diameter x Langkah / Bore x Stroke (mm)	93 x 102
Isi Silinder / Piston Dispalcement (cc)	2,771
Tenaga / Maximum Power (PS/rpm)	101 / 3,400
Torsi / Maximum Torque (Kgm/rpm)	22,5 / 2,000 - 3,200
TRANSMISI / TRANSMISSION	
Model	MSB5M
Perbandinagan Gigi / Gear Ratio	
1st	5,594
2nd	2,814
3rd	1,660
4th	1,000
5th	0,794
Rev.	5,334
Perbandingan Gigi Akhir / Final Gear Ratio	5,857
REM / BRAKE	
Rem Utama / Service Brake	Hydraulic, Saluran ganda dengan vacuum booster
Rem Tangan / Parking Brake	Mekanisme Expanding di transmisi belakang
Sistem Pengereman Gas Buang / Exhaust Brake	Ada
SUSPENSI / SUSPENSION	
Depan / Front	Semi elliptical, laminated leaf spring dengan shock absorber berdaya ganda
Belakang / Rear	
RODA / TYRE	
Depan / Front	Single, 7.50 - 16 - 12PR
Belakang / Rear	Single, 7.50 - 16 - 12PR
Velg / Disc Wheel Size	5.5K x 15
LAIN-LAIN / OTHERS	
Kap. Tangki / Feul Tank Capacity (Ltr)	75
Radius Putar / Min.Turning Radius (m)	5.4
Daya Tanjakan / Max. Gradeability (%)	40
Kecepatan Maksimum / Max. Speed	132
Aki / Accu (V - AH)	12 - 75
Alternator (V - A)	12 - 60

Power Steering	Ada
Kabin Jungkit / Tilt Cabin	Ada
Kamera Mundur / Reverse Parking Camera	Ada
Radio / CD / MP3	Ada
Sabuk Pengaman tipe Otomatis / Retractable Safety Belt	Ada



THOMAS

0813 8697 2414

0878 7431 1000

021 - 9366 7705

NEW ISUZU NKR 71 125 PS,

Isuzu ELF NKR 71, dikenal sebagai Truck ringan dengan tenaga yang besar, irit bahan bakar, dan tangguh. Kendaraan ini banyak digunakan untuk batubara, Kelapa Sawit, dan Pasir, yang dimana penggunaannya banyak melalui medan dengan kondisi yang kurang baik/off road

New Isuzu ELF NKR 71 ada 2 pilihan diantaranya NKR 71 125 Standard dan NKR 71 HD 125 PS.



New NKR 71 dibekali dengan kaki-kaki yang tangguh, maka secara langsung akan menjadi lebih awet. Keseimbangan antara tenaga yang besar dan dengan bagian kaki-kaki yang kuat, membuat New Isuzu ELF NKR 71 semakin tangguh.





Produk ini dimaksudkan untuk menjawab kebutuhan customer dalam menjalani usahanya dan dalam usaha untuk lebih mendekat di hati masyarakat. Dengan peningkatan performa mesin menjadi 125 ps turbodiesel dan 100ps Turbo intercooler, mesin Isuzu Elf semakin bertenaga, sehingga bisa mengangkut makin banyak tetapi tetap irit bahan bakar.

Isuzu juga berusaha mengedepankan faktor keamanan, keselamatan dan kenyamanan dalam berkendara, oleh karena itu pada new Isuzu Elf ini Isuzu menambahkan features reverse parking camera pada seluruh variant Isuzu Elf nya. Isuzu Elf adalah kendaraan light truck pertama dan satu satunya di Indonesia yang menggunakan reverse parking camera.

SPESIFIKASI ISUZU ELF NKR 71 125 PS

DIMENSI / DIMENSION (mm)	NKR 71 125 PS	NKR 71 HD 125 PS
Panjang / Overall Length (OAL)	5,905	
Lebar / Overall Width (OW)	1,920	
Tinggi / Oerall Height (OH)	2,120	
Jarak Sumbu / Wheel Base (WB)	3,360	
Tinggi Min dari Tanah / Min.Cleareance (HH)	210	
Jarak Pijak Depan / Front Tread (AW)	1,408	
Jarak Pijak Belakang / Rear Tread (CW)	1,425	
MESIN / ENGINE		
Model	4HG1-T	
Diameter x Langkah / Bore x Stroke (mm)	115 x 110	
Isi Silinder / Piston Displacement (cc)	4570	
Tenaga / Maximum Power (PS/rpm)	125 / 2,900	
Torsi / Maximum Torque (Kgm/rpm)	35 / 1,200 - 2,200	
TRANSMISI / TRANSMISSION		

Model	MY5T	
Perbandingan Gigi / Gear Ratio		
1st	5,315	
2nd	3,053	
3rd	1,655	
4th	1,000	
5th	0,721	
Rev.	5,068	
Perbandingan Gigi Akhir / Final Gear Ratio	5,857	6,500
REM / BRAKE		
Rem Utama / Service Brake	Hydraulic, Saluran ganda dengan vacuum booster	
Rem Tangan / Parking Brake	Mekanisme Expanding di transmisi belakang	
Sistem Pengereman Gas Buang / Exhaust Brake	Ada	
SUSPENSI / SUSPENSION		
Depan / Front	Semi eliptical, laminated leaf spring dengan shock absorber berdaya ganda	
Belakang / Rear		
RODA / TYRE		
Depan / Front	Single, 7.50 - 16 - 14PR	
Belakang / Rear	Double, Single, 7.50 - 16 - 14PR	
Velg / Disc Wheel Size	6.00 GS x 16	
LAIN-LAIN / OTHERS		
Kap. Tangki / Feul Tank Capacity (Ltr)	100	
Radius Putar / Min.Turning Radius (m)	7.5	
Daya Tanjakan / Max. Gradeability (%)	38	45
Kecepatan Maksimum / Max. Speed	115	110
Aki / Accu (V - AH)	12 - 65 x 2	
Alternator (V - A)	24 - 35	
Power Steering	Ada	
Kabin Jungkit / Tilt Cabin	Ada	
Kamera Mundur / Reverse Parking Camera	Ada	
Radio / CD / MP3	Ada	
Sabuk Pengaman tipe Otomatis / Retractable Safety Belt	Ada	